


KLATKA SCHODOWA W POZIOMIE IV-go PIĘTRA

1:50

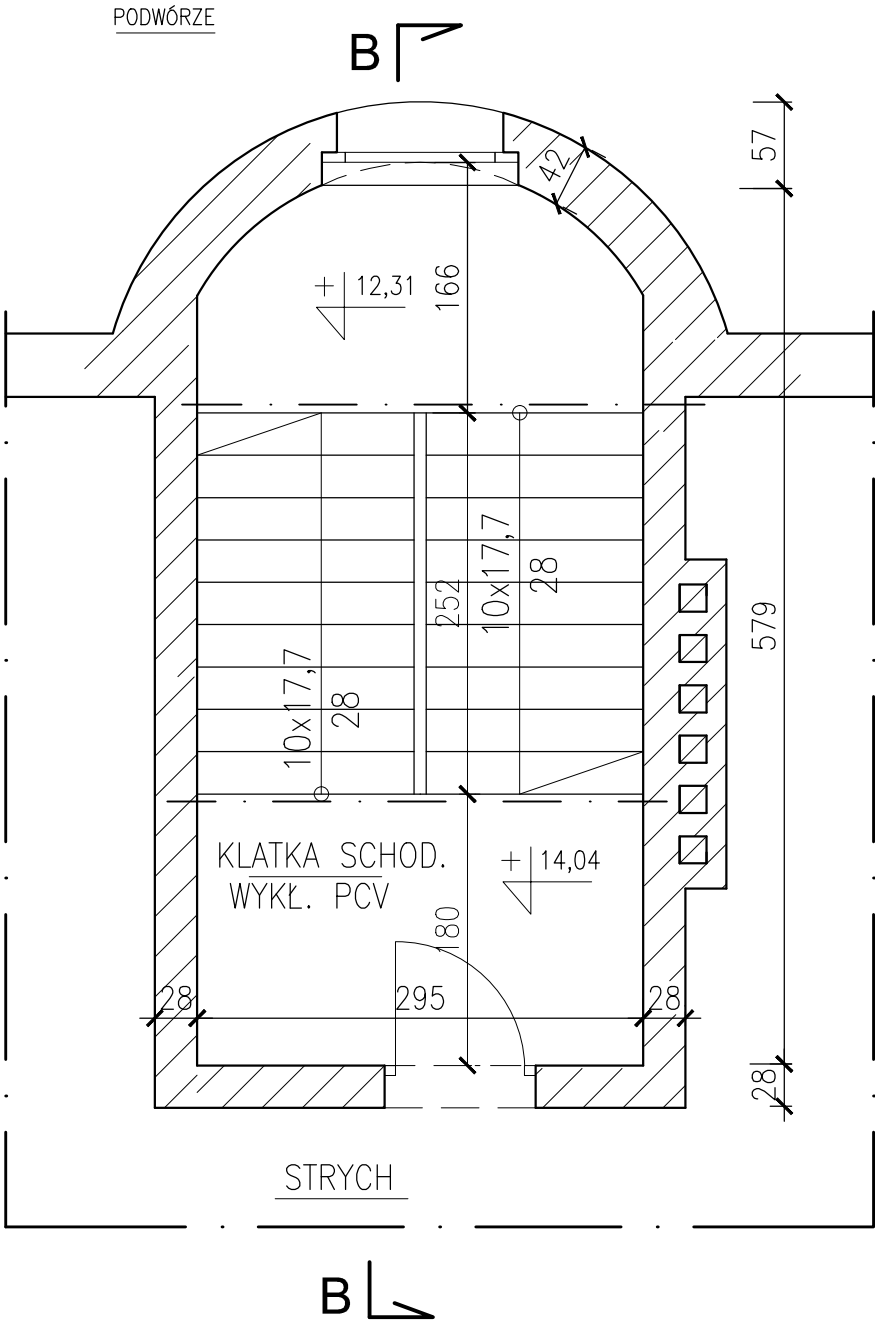

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH KLATKI SCHODOWEJ – W POZIOMIE IV-go PIĘTRA:

- OCZYSZCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW KLATKI SCHODOWEJ W POZIOMIE IV-go PIĘTRA – Z POWŁOK MALARSKICH Z FARBY EMULSYJNEJ I FARBY OLEJNEJ (LAMPERIE)
- ROZBIÓRKA/SKUCIE USZKODZONYCH (TJ. SPEKANYCH, ODSPÓJONYCH OD PODŁOŻA, ZAWILGOCONYCH) TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH, WAPIENNYCH I CEM.–WAPIENNYCH POKRYWAJACYCH ŚCIANY I SUFITY KLATKI SCHODOWEJ W POZIOMIE IV-go PIĘTRA (PRZYJĘTO ŻE ROZBIÓRCE PODLEGAĆ BĘDZIE OK. 35% TYNKÓW POKRYWAJACYCH ŚCIANY I SUFIT KL. SCHOD. W POZIOMIE Iv.); UZUPEŁNIENIE/WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW CEM.–WAP. NA ŚCIANACH I SUFITACH – W MIEJSCE TYNKÓW PODDANYCH ROZBIÓRCE ; SZPACHLOWANIE CAŁOŚCI TYNKÓW NA ŚCIANACH I SUFITACH (ZACHOWANYCH I NOWOWYKONANYCH) – Z ZASTOSOWANIEM CIENKOWASTWOWEJ SZPACHLÓWKI MINERALNEJ
- REMONT SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH – W POZIOMIE IV-tęgo PIĘTRA) :
  - WYMIANA PODŁOGI DREW. NA PODEŚCIE Ivp. – NA NOWĄ (Z DESEK STRUG. GR. 32mm ŁĄCZONYCH NA PIÓRO–WPUST) WRAZ Z DREW. LISTWAMI PRZYŚCIENNYMI
  - UŁOŻENIE/PRZYKLEJENIE WYKŁADZINY PCV HOMOGENICZNEJ – NA PODŁODZE DREWNIANEJ PODESTU – JAK WYŻEJ
  - WYMIANA 6–ciu "PROSTYCH" TRALEK BALUSTRADY DREWNIANEJ – W POZIMIE Ivp. – NA TRALKI NOWE, PROFILOWANE/TOCZONE
  - NAPRAWA/UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW DREWNA W ZACHOWANYCH ELEMENTACH OZDOBNEJ, DREWNIANEJ BALUSTRADY SCHODOWEJ + MAŁOWANIE BALUSTRADY DREW.
- MAŁOWANIE ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ – FARBĄ SILIKATOWĄ W KOLORZE JASNOBEŻOWYM (NR S 1005–Y30R – WG WZORNIKA NCS) ; SUFITY KLATKI SCHODOWEJ ORAZ DOLNE POW. PŁYT SPOCZNIKÓW I PODESTÓW – MAŁOWAĆ FARBĄ SILIKATOWĄ W KOLORZE BIAŁYM

UWAGA:

PRZEKRÓJ PIONOWY KLATKI SCHODOWEJ B–B PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU NR 7

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCŁAW , UL. ŁUŻYCKA 24A				
Nazwa i adres obiektu budowl.	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ, WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH ŚCIAN PIWNICZNYCH, REMONT PIWNIC I STROPU NAD PIWNICAMI, REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ REMONT STROPODACHU – BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY KAROLA MIARKI 1 WE WROCŁAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Miarki 1 we Wrocławiu, z/s przy ul. Karola Miarki 1, 50–306 Wrocław			
Tytuł rysunku	KLATKA SCHODOWA W POZIOMIE IV-go PIĘTRA – STAN PROJEKTOWANY			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 11–2024	Podpis
SPRAWDZAJĄCY Architektura	mgr inż. arch. Michał Wyczałkowski	Nr uprawnień bud. 73/93/UW	Data 11–2024	Podpis
KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Lisiński	Nr uprawnień bud. 334/86/UW	Data 11–2024	Podpis
SPRAWDZAJĄCY Konstrukcja	mgr inż. Alicja Dobek	Nr uprawnień bud. 984/93	Data 11–2024	Podpis
Skala 1:50		Numer rysunku 12	Stadium: P.T.	