

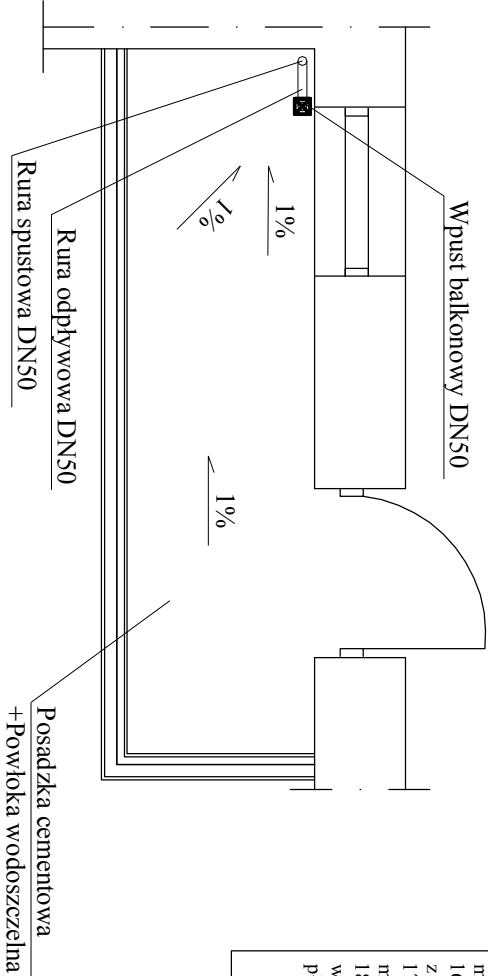


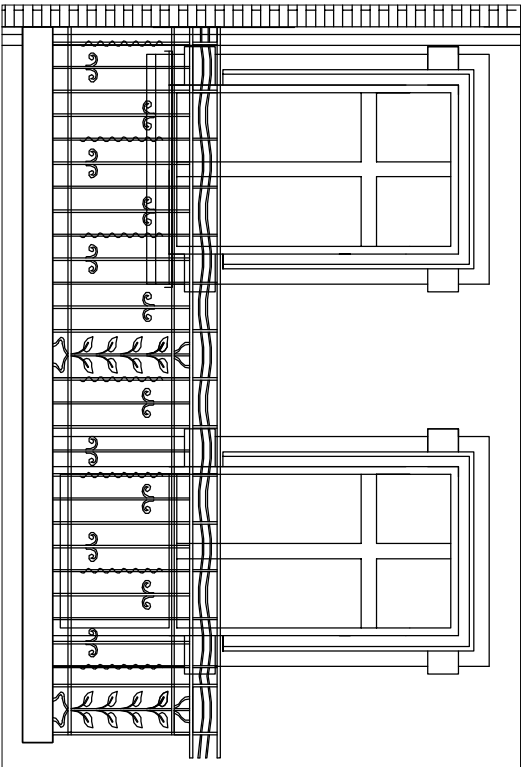

- Technologia prac do wykonania :
- 1) Zbięcie zbutwiałych tynków.
 - 2) Demontaż obróbek blacharskich.
 - 3) Demontaż odpływu balkonowego i rury spustowej.
 - 4) Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
 - 6) Oczyszczenie konstrukcji stalowej.
 - 7) Malowanie elementów metalowych konstrukcyjnych farbą antykorozyjną i nawierzchniową.
 - 8) Gruntowanie powierzchni czoła i spodu balkonu.
 - 9) Wykonanie tynku renowacyjnego zatartego na gładko na czołe i spodzie balkonu.
 - 10) Zatopienie siatki PCV na spodzie balkonu w tynku renowacyjnym.
 - 11) Malowanie murków i spodu balkonu farbą krzemianową (silkatową) .
 - 12) Montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
 - 13) Montaż wpustów balkonowych pionowych DN50 z kołnierzem bitumicznym w posadzce balkonu, izolacja kołnierza masą asfaltową przed zalaniem posadzką cementową.
 - 14) Montaż rur odpływowych i rury spustowej DN50 z blachy cynkowo-tytanowej na uchwytych.
 - 15) Izolacja przeciwwilgociowa cegieł od góry masą asfaltową dwukrotnie.
 - 16) Wykonanie posadzki cementowej gr.3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
 - 17) Wykonanie powłoki wodoszczelnej z zaprawy mrozo- i wodoodpornej do izolacji balkonów.
 - 18) Malowanie posadzki powłokami malarskimi wodoodpornymi lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

UWAGA

Jako warstwę wykończeniową posadzki stosować powłoki malarskie wodoodporne lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

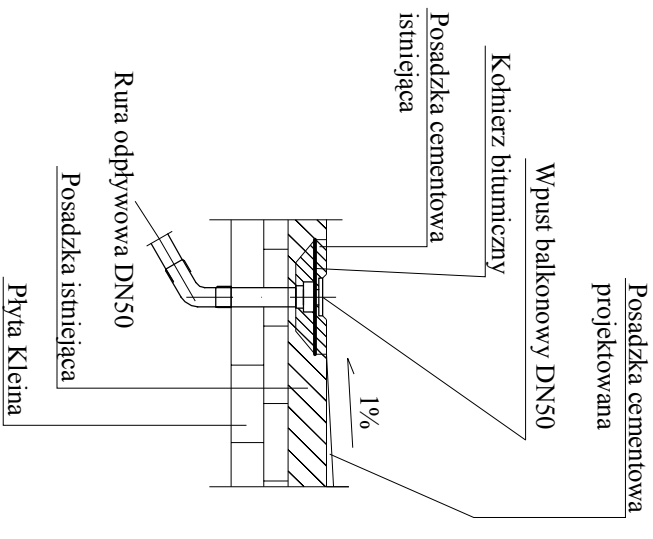

Biurowo-projektowe-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Wituldyka

Widok balkonów B1.
-projektowane rozwiązanie.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - projekt architektura	240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Wituldyka			podpis
Sprawdzący	Paweł Młynarz	nr uprawnień - projekt architektura	27/MPOK/2017	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skala	1 : 100	
Lokalizacja	ul. J. Norodowej 188 ; 50 – 302 Wrocław	rys. nr	15	
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. J. Norodowej 188 we Wrocławiu.	data	27.04.2023	