

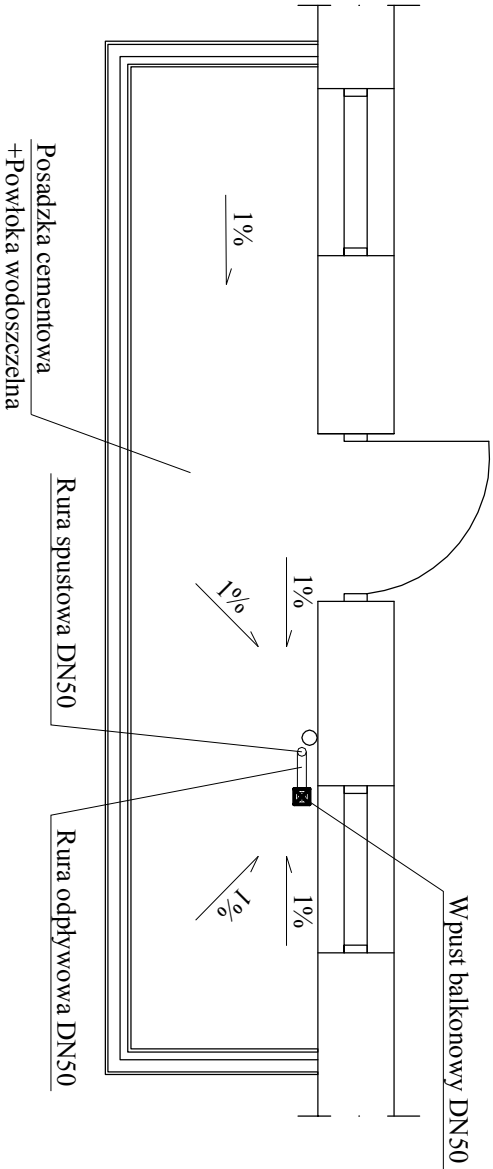


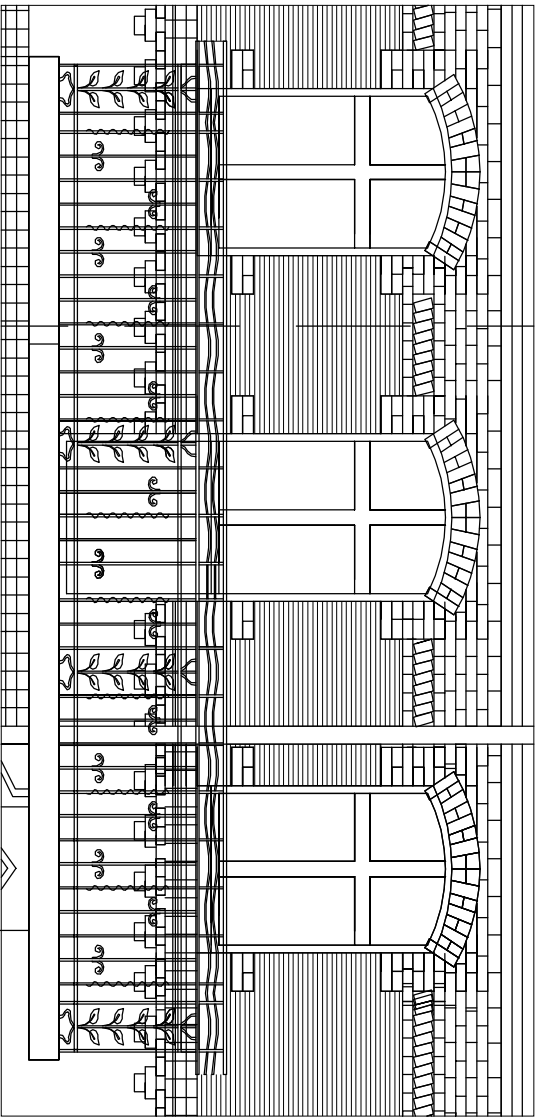

Wpust balkonowy DN50

- Technologia prac do wykonania :
- 1) Zbicie zbitwiałych tynków.
 - 2) Demontaż obróbek blacharskich.
 - 3) Demontaż odpływu balkonowego i rury spustowej.
 - 4) Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
 - 5) Oczyszczenie konstrukcji stalowej.
 - 6) Malowanie elementów metalowych konstrukcyjnych farbą antykorozyjną i nawierzchniową.
 - 7) Gruntowanie powierzchni czoła i spodu balkonu.
 - 8) Wykonanie tynku renowacyjnego zatartego na gładko na czoło i spódzie balkonu.
 - 9) Zapięcie siatki PCV na spodzie balkonu w tynku renowacyjnym.
 - 10) Malowanie murków i spodu balkonu farbą krzemianową (silikatową) .
 - 11) Montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
 - 12) Montaż wpustów balkonowych pionowych DN50 z kołnierzem bitumicznym w posadzce balkonu, izolacja kołnierza masą asfaltową przed zalaniem posadzką cementową.
 - 13) Montaż rur odpływowych i rury spustowej DN50 z blachy cynkowo-tytanowej na uchwytych.
 - 14) Izolacja przeciwwilgociowa cegieł od góry masą asfaltową dwukrotnie.
 - 15) Wykonanie posadzki cementowej gr. 3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
 - 16) Wykonanie powłoki wodoodpornej z zaprawy mrozo- i wodoodpornej do izolacji balkonów.
 - 17) Malowanie posadzki powłokami malarskimi wodoodpornymi lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

UWAGA
Jako warstwę wykończeniową posadzki stosować powłoki malarskie wodoodporne lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

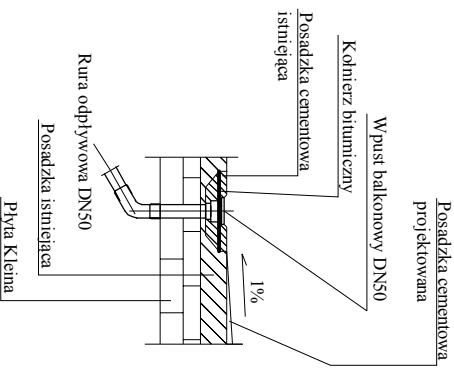

Biurowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Lukasz Władka

Widok balkonów B2.
-projektowane rozwiązanie.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	Przebieg projektu	240/01/DUW	Przebieg projektu	240/01/DUW
Asystent proj.	Lukasz Władka	Przebieg projektu	240/01/DUW	Przebieg projektu	240/01/DUW
Sprawdzający	Paweł Młynarz	Przebieg projektu	27/MPOK/2017	Przebieg projektu	27/MPOK/2017
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Przebieg projektu	27/MPOK/2017	Przebieg projektu	27/MPOK/2017
Localizacja	ul. J. Norodowej 188 ; 50 – 302 Wrocław	Przebieg projektu	27/MPOK/2017	Przebieg projektu	27/MPOK/2017
Inwestor	Mieszkańcy	Przebieg projektu	27/MPOK/2017	Przebieg projektu	27/MPOK/2017
Współpraca	Mieszkańcy przy ul. J. Norodowej 188 we Wrocławiu.	Przebieg projektu	27/MPOK/2017	Przebieg projektu	27/MPOK/2017
Wzrost	27.04.2023	Przebieg projektu	27/MPOK/2017	Przebieg projektu	27/MPOK/2017