


- Technologia prac do wykonania :
- 1) Zbicie zbitwiałych tynków.
 - 2) Demontaż obróbek blacharskich.
 - 3) Demontaż odpływu balkonowego i rury spustowej.
 - 4) Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
 - 6) Oczyszczenie konstrukcji stalowej.
 - 7) Malowanie elementów metalowych konstrukcyjnych farbą antykorozyjną i nawierzchniową.
 - 8) Gruntowanie powierzchni ceglanych murków i spodu balkonu.
 - 9) Wykonanie tynku renowacyjnego zatartego na gładko na murkach i spodzie balkonu.
 - 10) Zatopienie siatki PCV na spodzie balkonu w tynku renowacyjnym.
 - 11) Malowanie murków i spodu balkonu farbą krzemianową (silkatową) .
 - 12) Montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
 - 13) Montaż wpustów balkonowych pionowych DN50 z kolnierzem bitumicznym w posadzce balkonu, izolacja kolnierza masą asfaltową przed zalaniem posadzka cementowa.
 - 14) Montaż rur odpływowych i rury spustowej DN50 z blachy cynkowo-tytanowej na uchwytych.
 - 15) Izolacja przeciwwilgociowa cegieł od góry masą asfaltową dwukrotnie.
 - 16) Wykonanie posadzki cementowej gr.3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
 - 17) Wykonanie powłoki wodoszczelnej z zaprawy mrozo- i wodoodpornej do izolacji balkonów.
 - 18) Malowanie posadzki powłokami malarskimi wodoodpornymi lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

UWAGA
 Jako warstwę wykończeniową posadzki stosować powłoki malarskie wodoodporne lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

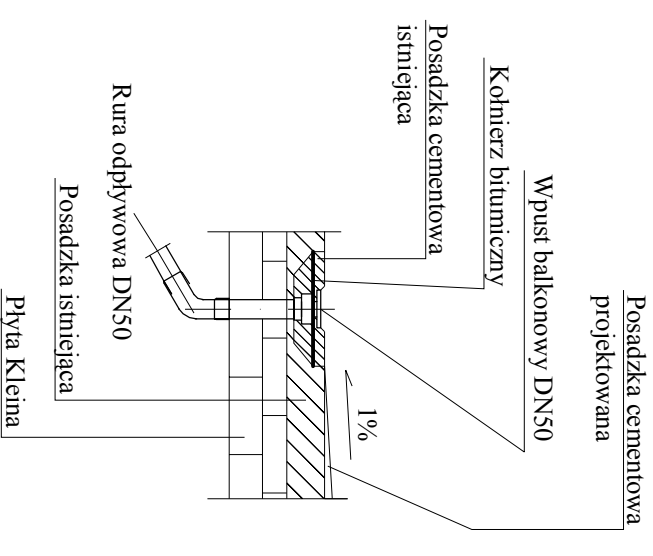

Biurowo-projektowo-usługowe
 " W P R O J E K T " "
Łukasz Wyduka

Typul rysunku
Widok balkonów B3.
-projektowane rozwiązanie.

Projektant	Rafal Lucjan Maciejewski	№ uprawnień	forma architektura	podpis
Asystent proj.	Łukasz Władysław	240/01/2017		podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	№ uprawnień	forma architektura	podpis
Objekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	ZI/MP/OK/2017		skala
Lokalizacja	ul.Reja 51 ; 50-343 Wrocław			1 : 50
Investor				rys. nr -10
Wykonano	Mieszkanie przy ul.Reja 51 we Wrocławiu.			data
				01.07.2022