


- Technologia prac do wykonania :
- 1) Zbicie zbitych tynków.
  - 2) Demontaż obróbek blacharskich.
  - 3) Demontaż odpływu balkonowego i rury spustowej.
  - 4) Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
  - 6) Oczyszczenie konstrukcji stalowej.
  - 7) Malowanie elementów metalowych konstrukcyjnych farbą antykorozyjną i nawierzchniową.
  - 8) Gruntowanie powierzchni ceglanych murków i spodu balkonu.
  - 9) Wykonanie tynku renowacyjnego zatartego na gładko na murkach i spodzie balkonu.
  - 10) Zatopienie siatki PCV na spodzie balkonu w tynku renowacyjnym.
  - 11) Malowanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
  - 12) Montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
  - 13) Montaż wpustów balkonowych pionowych DN50 z kolnierzem bitumicznym w posadzce balkonu, izolacja kolnierza masą asfaltową przed zalaniem posadzki cementową.
  - 14) Montaż rur odpływowych i rury spustowej DN50 z blachy cynkowo-tytanowej na uchwytych.
  - 15) Izolacja przeciwwilgociowa cegieł od góry masą asfaltową dwukrotnie.
  - 16) Wykonanie posadzki cementowej gr.3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
  - 17) Wykonanie powłoki wodoszczelnej z zaprawy mrozo- i wodoodpornej do izolacji balkonów.
  - 18) Malowanie posadzki powłokami malarskimi wodoodpornymi lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

**UWAGA**  
 Jako warstwę wykończeniową posadzki stosować powłoki malarskie wodoodporne lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

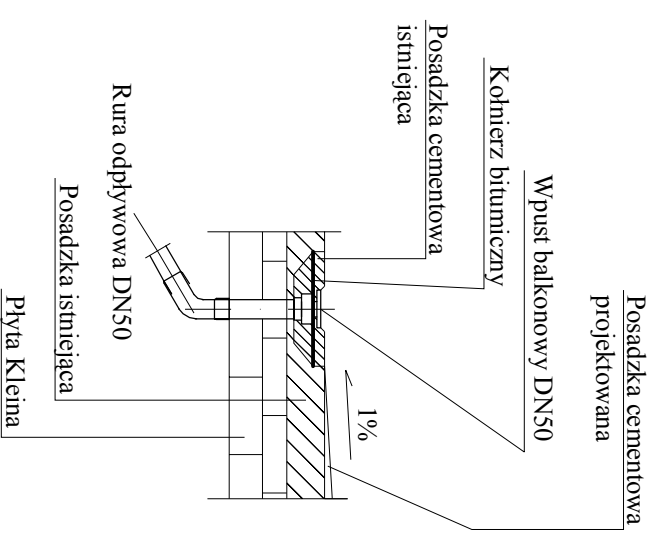

**Biurowo-projektowo-usługowe**  
 " W P R O J E K T " "  
**Łukasz Wyduka**

**Widok balkonów B2.**  
**-projektowane rozwiązanie.**

Projektant	Rafal Lucjan Maciejewski	nr uprawnień	forma organizacyjna	podpis
Asystent proj.	Łukasz Władysław	240/01/200W		podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	nr uprawnień	forma organizacyjna	podpis
Objekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	ZI/MPDK/2017		skala
Lokalizacja	ul.Reja 51 ; 50-343 Wrocław			1 : 50
inwestor				rys. nr 9
Współpraca	Mieszkania przy ul.Reja 51 we Wrocławiu.			data
				01.07.2022