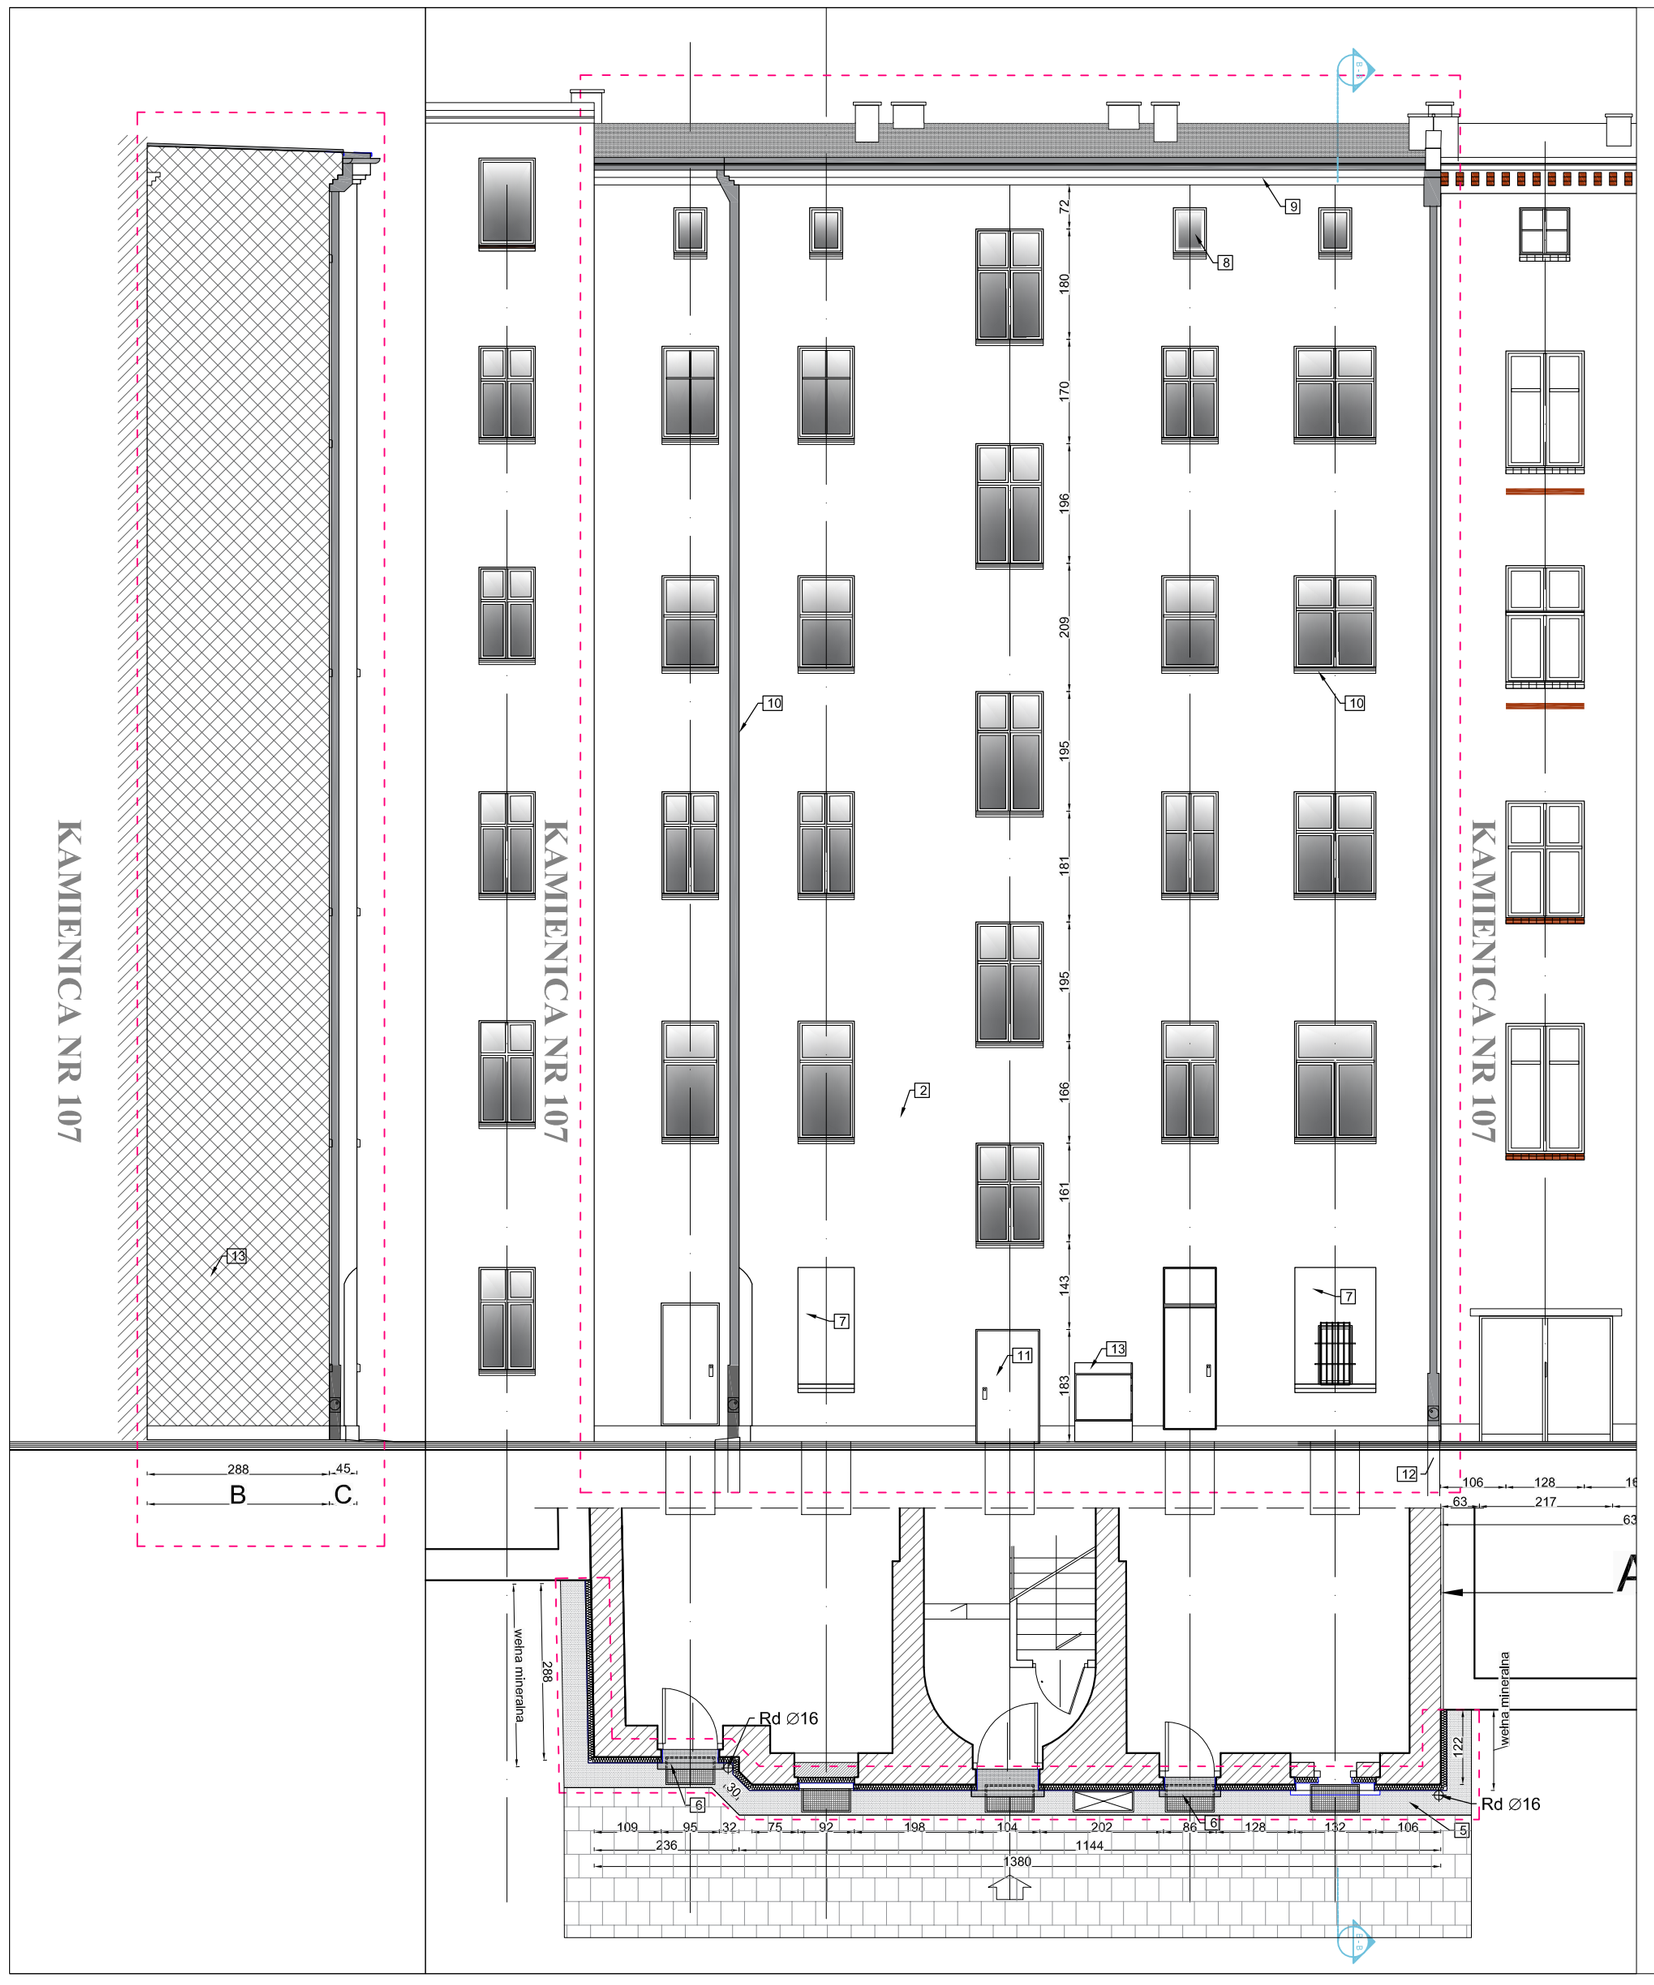

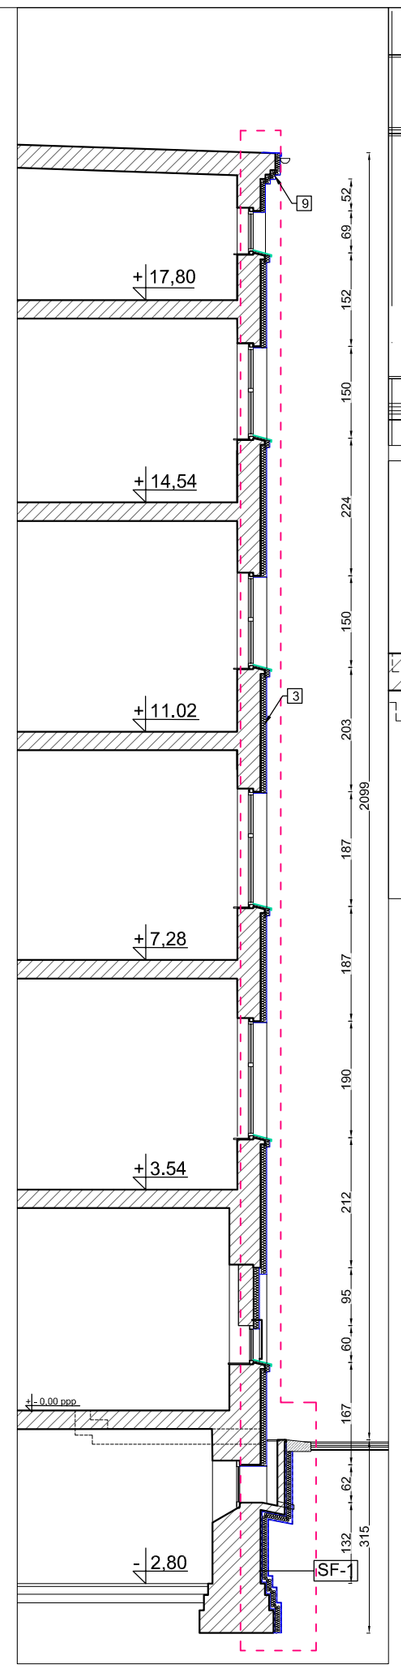

przekrój B - B

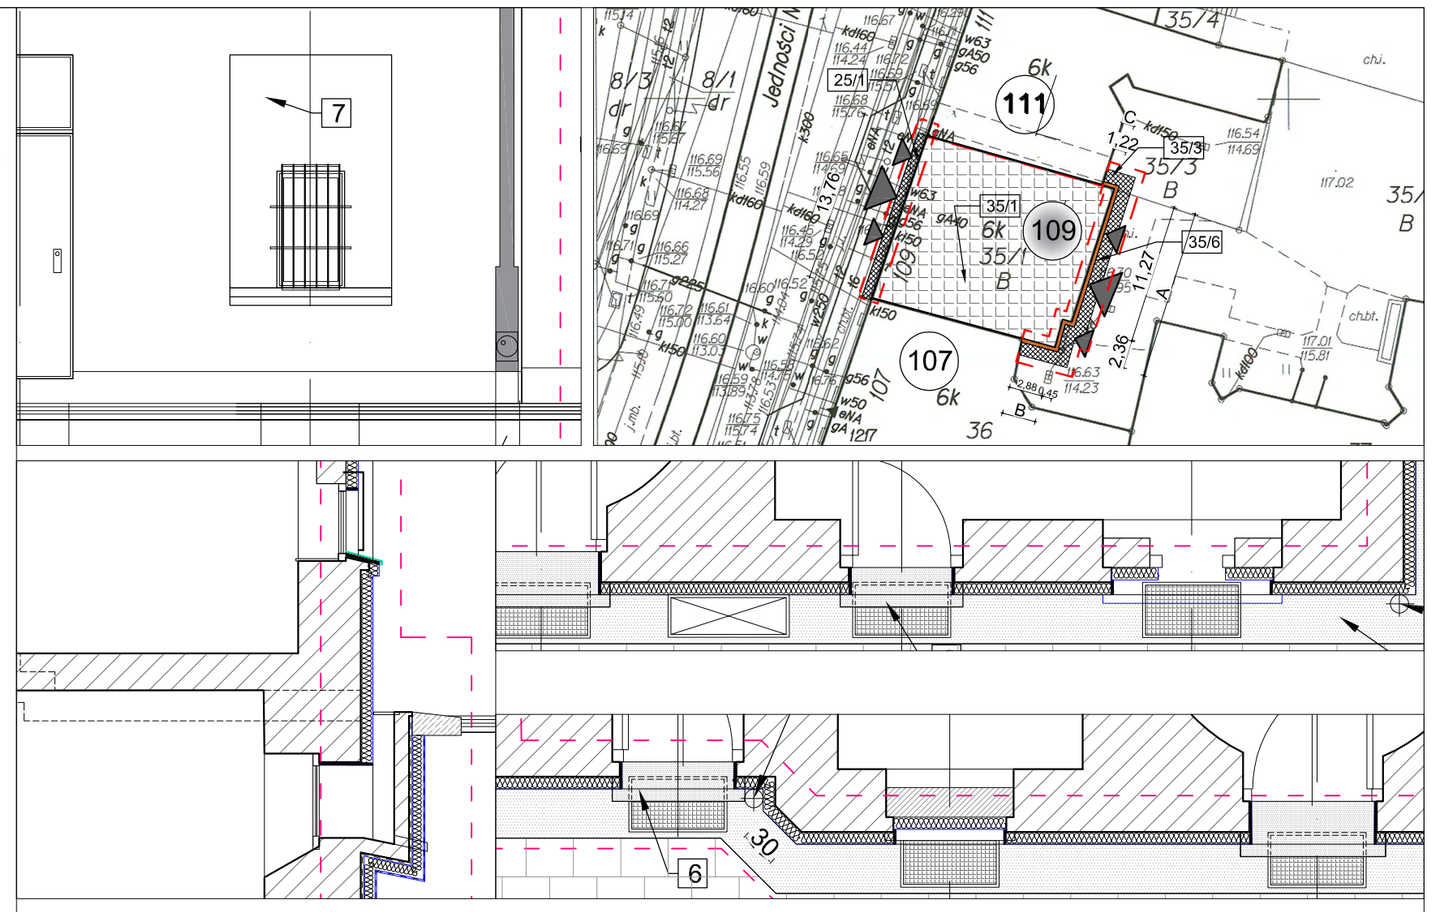

LEGENDA:

1. Rozbiórki i demontaże: okratowania okna parteru, instalacji odwodnienia dachu, opierzeń gzymsu i paapetów, nieczynnych instalacji
2. Mury - Osłabione tynki skuć, wykonać uzupełnienia< ewentualnie wzmocnienia ceramicznego wątku, tynki zcalić, przygotować podloze do montażu izolacji termicznej ścian i węgarków
3. Izolacje termiczne - wykonać z uzyciem STYRODURU z frezem gr. 10 cm. Węgarki okienne i drzwiowe gr. 4 cm. Ściany sąsiadujące z budynkami nr 107 i 111 docieplić wełną mineralną prasowaną gr 15 cm
4. Roboty ziemne - odslonić mury przyziemia, wyremontować studzienki doświetlajace, udrożnić odpływy, wymienić okna piwnic, przygotować ściany pod montaż izolacji przeciwwilgociowych ścian piownic wg kolejnosci jak w opisie i na rysunku, wykop zasypać miszaniną piasku i żwiru
5. Opaska otokowa - wykonać jako betonową szer. 40 cm, zachowując szczeliny dylatacyjne na odcinkach średio co 3 m
6. Stopnie I podesty przy wejściach - wykonać na nowo, jako elenty żelbetowe, nakładane nad studzienki doswietlajace, powierzchnię zabezpiczyć warstwą żywicy wieloskładnikowej, mrozoodpornej
7. Okno usługi prawej części budynku + zamurony otwór lewej części parteru - docieplenie wykonać tak< aby pokazać wielość otworu, montując styrodur gr. 8 cm. Okno usługi okratować
8. Okna poddasza - drewniane, wymienić na nowe pcv wg zestawienia
9. Gzyms podokapowy - docieplić zachowując pierwotny profil gzymsu podokapowego
10. Opierzenia blacharskie - parapety, instalację odwodnienia, gzyms podokapowy - wykonać z użyciem blachy tytan-cynk gr. 0,65 mm, układanej na zakład, parapety wykonać z jednego arkusza blachy
11. Drzwi metalowe istniejące - poddać bieżącej konserwacji i malowaniu jak w projekcie kolorystyki elewacji
12. Instalcja odwodnia odcinka podziemnego - do sprawdzenia metodą kamrowania, ewentualnej wymiany na odcinku do pierwszej studzienki
13. Skrzynka przyłącza elektrycznego - naprawić cokół, zadbać o wymianę skrzynki przez właściciela
14. Oznaczenie dociepienia wełną mineralną jako materiału niepalnego
15. granca opracowania

UWAGI:

1. Przed zamówieniem stolarki okien piwnic - wymiary wewnętrzne otworów sprawdzić na budowie.
2. Zadbać o prawidłową cyrkulację powietrza w piwnicach, nawiew i wywiew.

SF-1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA-projektowana Izolacja

izolacja zasypana piaskiem	
folia kubełkowa	
styropian Aqua	8cm
Izolacja plonowa np KMB lub równoważne	
weber.tec.superflex 10 lub równoważne	
obrzutka cementowa - środek np.	
CERESIT CR 65 lub równoważny	
mur ceramiczny	

SZ-1- ŚCIANA ZEWN. CERAMICZNA

tynk strukturalny mineralny	1,5 cm
styrodur	10 cm
mur ceramiczny	

PPLL

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Lidia Legięć
50-320 Wrocław, ul.Oleśnicka 15B
tel.602 536 568 , NIP 898-102-60-25

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jedności Narodowej 111, Wrocław reprezentowana przez Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.			
Adres	50-301 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 109			
Projekt	**Remont elewacji frontowej, elewacji podwórzowej z dociepleniem, izolacją przeciwwilgociową ścian przyziemia.**			
Adres inwestycji	50-301 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 109			
Temat rysunku	**ELEWACJA PODÓRZOWA - projekt**			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Projektant arch.	mgr inż. arch. Lidia Legięć	22.03.2019.	468/88/UW	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Paweł Głowacki	22.03.2019.	04/OPOKK/2011	
ppll/06/19 Numer Projektu	Architektura Branża	PB Faza	1:100, 1:50 Skala	A-03 Nr Rys.