


Zasadenia kominów

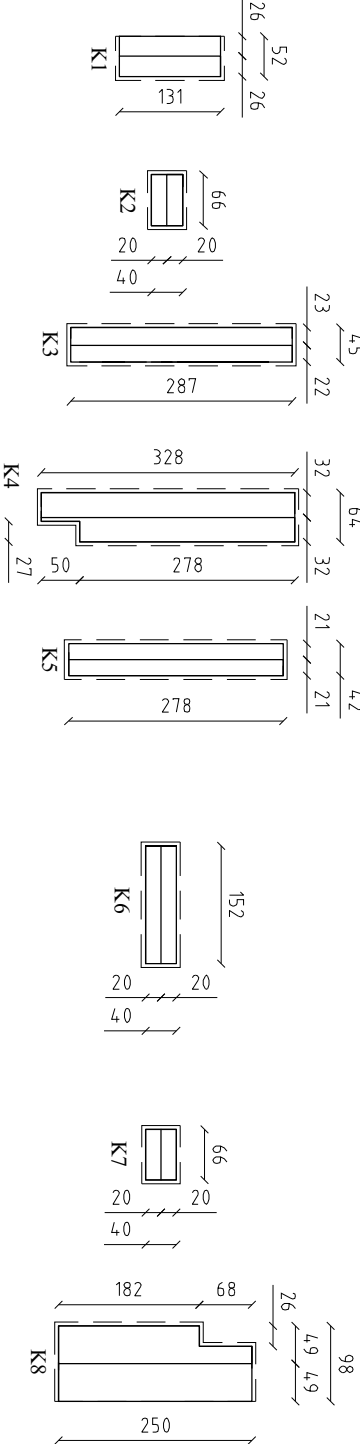

UWAGA
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ
ŚRODKAMI GRZYBOBÓJCZYMI I OGNIODOPORNYM
DO WARTOŚCI "NRO".

Technologia prac do wykonania :

DACH STROMY:

- 1)Demontaż dachówki karpówki .
- 2)Odbicie łat drewnianych istniejących.
- 3)Wykonanie zadaszzenia kominów ze stali nierdzewnej, wymiana ław kominarskich, montaż nowych ław kominarskich stalowych szerokości 240 mm na nowej konstrukcji w sporczej.
- 4)Wymiana wywiewek kanalizacyjnych.
- 5)Ułożenie membrany dachowej na zakład.
- 6) Montaż łat 40x60 mm.
- 7) Ułożenie dachówki karpówki w koronkę podwójnie .
- 8) Montaż obróbek blacharskich dachu,kominów ,ogniomurów z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
- 8)Wymiana rynien i rur spustowych na wykonane z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

ZADASZENIE KOMINÓW:

- 1)Demontaż przewodów wentylacyjnych i spalinowych powyżej czapy komina mrowanego.
- 2)Wykonanie i montaż daszków kominowych, gotowe elementy mierzone i montowane na budowie.

Powierzchnia dachu stromego = 302,12 m2			
Biurowo-usługowe "W P R O J E K T" Łukasz Władysław			
Rzut dachu. -projektowany remont.			
Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	12.04.2017/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Władysław		podpis
Sprawdzający	Paweł Władysław	12.04.2017/01/DUW	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		skala
Lokalizacja			1 : 100
ul.Daszyńskiego 17 ; 50-309 Wrocław			rys. nr 12
Investor			data
Współpraca Mieszkaninów przy ul.Daszyńskiego 17 we Wrocławiu.			18.03.2024