


PODWÓRZE

RZUT PIWNIC

1 : 100

dz. nr 12/4

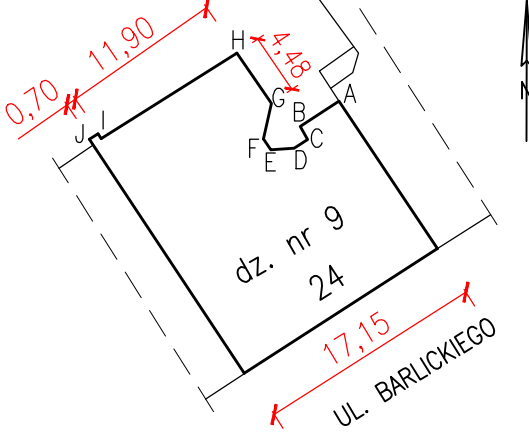

PROJ. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH POZIOMYCH, W MUROWANYCH ŚCIANACH PIWNICZNYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) BUDYNKU (NA POW. ZAKRESKOWANYCH) + PROJ. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH PIONOWYCH – W ODNIESIENIU DO ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNICZNYCH OD STRONY ULICY I PODWÓRZA

PROJ. WYMIANA ISTN. POSADZKI CEGLANEJ – NA POSADZKĘ BETONOWĄ (NA WARSTWIE HYDROIZOLACYJNEJ) – NA CAŁEJ POWIERZCHNI PIWNIC (ZGODNIE Z RYS. NR 9)

OZNACZENIA:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, PIWNICZNA BUDYNKU OD STRONY ULICY – W OBRĘBIE KTÓREJ PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH: POZIOMEJ (METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ) I PIONOWEJ (NA CZĘŚCI PODZIEMNEJ TEJ ŚCIANY) – W WYKOPIE OTWARTYM (POD CHODNIKIEM UL. BARLICKIEGO)

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE PIWNIC – W OBRĘBIE KTÓRYCH PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE WTÓRNYCH IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH POZIOMYCH, NA WYSOKOŚCI POSADZKI PIWNIC – Z ZASTOSOWANIEM METODY INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ

PROJEKTOWANE NOWE DRZWI STALOWE ORAZ NOWE ŚCIANKI DZIAŁOWE, KOMÓREK LOKATORSKICH – O GRUB. 12/6,5 cm, MUROWANE Z CEGŁY DZIURAWKI – (DO WYKONANIA PO WCZEŚNIEJSZEJ WYMIANIE ISTN. POSADZKI CEGLANEJ – NA BETONOWĄ, WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI P-WILGOC. PODPOSADZK.)

PROJEKTOWANE ZAMONTOWANIE NOWYCH OKIEN PIWNICZNYCH – Z PROFILI PCV, SZKŁONYCH SZYBĄ ZESPOŁONĄ, WYPOSAŻONYCH W NAWIEWNIKI POWIETRZA + PROJ. ODBUDOWA MUROWANYCH (Z BŁOCKÓW BET. M14) STUDZIENEK ZEWN. – DOŚWIELAJĄCYCH

ISTNIEJĄCE 2 UBYTKI SKLEPIEŃ CEGLANYCH – STROPU ODCINKOWEGO NAD PIWNICAMI – PROJEKTOWANE DO UZUPEŁNIENIA

OSIE BELEK STALOWYCH, DWUTEOWYCH STROPU ODCINKOWEGO NAD PIWN. – PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STOPEK DOLNYCH DWUTEOWNIKÓW (WYKONAĆ W SPOSÓB PODANY W OPISIE TECHNICZNYM)

OSIE BELEK STALOWYCH, DWUTEOWYCH STROPU ODCINKOWEGO NAD PIWNICAMI – Z GŁĘBOKO USZODZONYMI PRZEZ KOROZJĘ STOPKAMI DOLNYMI – PROJEKTOWANE DO WZMOCNIENIA I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZ. (PRACE WYKONAĆ W SPOSÓB PODANY NA RYS. NR 4 I 5, ORAZ W OPISIE TECHNICZNYM DO PROJEKTU)

ISTN. POZIOM KANALIZACJI SANITARNEJ DN 150 ŻEL. – UŁOŻONY POD POSADZKĄ PIWNIC – PROJEKTOWANY DO WYMIANY NA NOWY POZIOM Z RYR 160 PVC (PRACE NALEŻY WYKONAĆ PRZED WYMIANĄ POSADZKI CEGLANEJ PIWNIC – NA POSADZKĘ BETONOWĄ)

UWAGA :

- PRACE ZWIĄZANE REMONTEM PIWNIC, STROPU ODCINKOWEGO NAD PIWNICAMI ORAZ WYKONANIEM IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH ŚCIAN PIWNICZNYCH – WYKONAĆ W OPARCIU O DECYZJĘ NR 1120/2023 PINB DLA M. WROCŁAWIA
- PRZEKROJE PIONOWE ŚCIAN PIWN.: A-A, B-B i C-C – POKAZANO NA RYS. NR 3

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCŁAW , UL. ŁUŻYCKA 24A				
Nazwa i adres obiektu budowl.	REMONT PIWNIC, STROPU NAD PIWNICAMI I WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH ŚCIAN PIWNICZNYCH (W ZAKRESIE OKREŚLONYM W DECYZJI NR 1120/2023 PINB DLA MIASTA WROCŁAWIA) ORAZ DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ I ŚCIAN SZYBU ŚWIETLIKA – BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BARLICKIEGO 24 WE WROCŁAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Barlickiego 24 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norberta Barlickiego 24, 50-324 Wrocław			
Tytuł rysunku	RZUT PIWNIC – STAN PROJEKTOWANY			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud.	Data	Podpis
KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Lisiński	Nr uprawnień bud.	Data	Podpis
Skala 1:100		Numer rysunku	2	Stadium P.B.