


- 1) Zbicie pozostałych żubrowanych tynków.
- 2) Demontaż obróbek blacharskich.
- 3) Demontaż odpływu balkonowego i rury spustowej.
- 4) Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
- 6) Oczyszczenie konstrukcji stalowej.
- 7) Malowanie elementów metalowych konstrukcyjnych farbą antykorozyjną i nawierzchniową.
- 8) Uzupelnienie cegieł na przodach dwuteownika cegłą dźwiarową na zaprawie M7.
- 9) Gruntowanie powierzchni ceglanych murków i spodu balkonu.
- 10) Wykonanie tynku renowacyjnego zatartego na gładko na murkach i spodzie balkonu.
- 11) Zatopienie siatki PCV na spodzie balkonu w tynku renowacyjnym.
- 12) Malowanie murków i spodu balkonu farbą krzemianową (silkatową).
- 13) Montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
- 14) Montaż wpustów balkonowych pionowych DN50 z kolnierzem bitumicznym w posadzce balkonu. Izolacja kolnierza masą asfaltową przed zalaniem posadzką cementową.
- 15) Montaż rur odpływowych i rury spustowej DN50 z blachy cynkowo-tytanowej na uchwytych.
- 16) Oczyszczenie elementów balustrady balkonu poprzez zeskrabanie nawarstwień farby.
- 17) Malowanie elementów balustrad stalowych farbą olejną.
- 18) Izolacja przeciwwilgociowa cegieł od góry masą asfaltową dwukrotnie.
- 19) Wykonanie posadzki cementowej gr. 3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
- 20) Wykonanie powłoki wodoszczelnej z zaprawy mrożo- i wodoodpornej do izolacji balkonów.
- 21) Malowanie posadzki powłokami malarskimi wodoodpornymi lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

UWAGA
Jako warstwę wykończeniową posadzki stosować powłoki malarskie wodoodporne lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

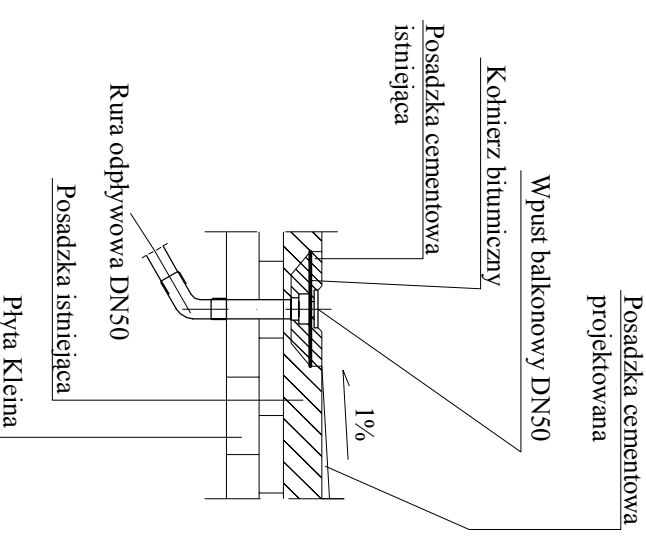

Widok balkonu B2-elewacja frontowa.
-projektowane rozwiązanie.

Biuro Projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Władzka

Tytuł rysunku:

Projektant	Refot Lucjan Maciejewski	Przebiegłość - biuro architektura	podpis
Asystent proj.	Łukasz Władzka	240/01/D/W	podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	Przebiegłość - biuro architektura	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	27/MP/OKK/2017	skala
Okoliczność			1 : 50
ul. Walecznych 7 ; 50-341 Wrocław			rys. nr 6
Investor			data
Współnośca Mieszkanicowa przy ul. Walecznych 7 we Wrocławiu.			10.09.2021

- UWAGA**
- Stolarkę okienną i drzwiową zabezpieczyć folią.
 - Wszystkie prace na bieżąco uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Inspektorem Nadzoru.
 - Wymiary nowych barierek balkonowych pobrać na budowie z istniejących.