


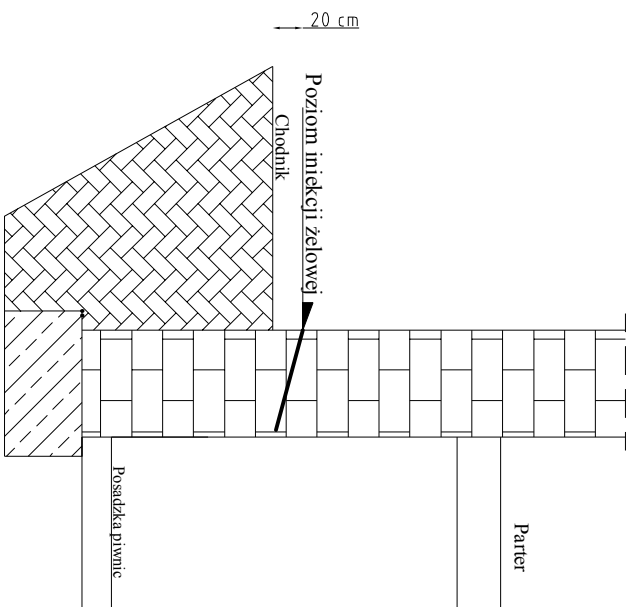

Technologia wykonania prac przy izolacji poziomej metodą iniekcji żelowej od zewnątrz:

- 1) Wykonać nawierthy poziome co 20 cm .
- 2) Wykonanie iniekcji żelowej.
- 3) Zamurowanie nawierć w ścianach zaprawą cementową.

Biurowo-projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Władysław

Tytuł rysunku:
**Izolacja ścian fundamentowych-
elewacja frontowa.**

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektura	240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Władysław			podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	nr uprawnień - branża architektura	27/MPOK/2017	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skala	1 : 100	
Lokalizacja	ul. Wyszyńskiego 105 ; 50-307 Wrocław	rys. nr	10	
Inwestor	Miejscowość Mieszkaniowa przy ul. Wyszyńskiego 105 we Wrocławiu.	data	19.01.2022	