




UWAGA
Przed przystąpieniem do remontu ścian zewnętrznych należy:
-Demontaż wtórnych metalowych elementów na elewacji.
-Zabezpieczyć drzwi i okna folią.
-Zabezpieczyć metalowe elementy elewacji folią.

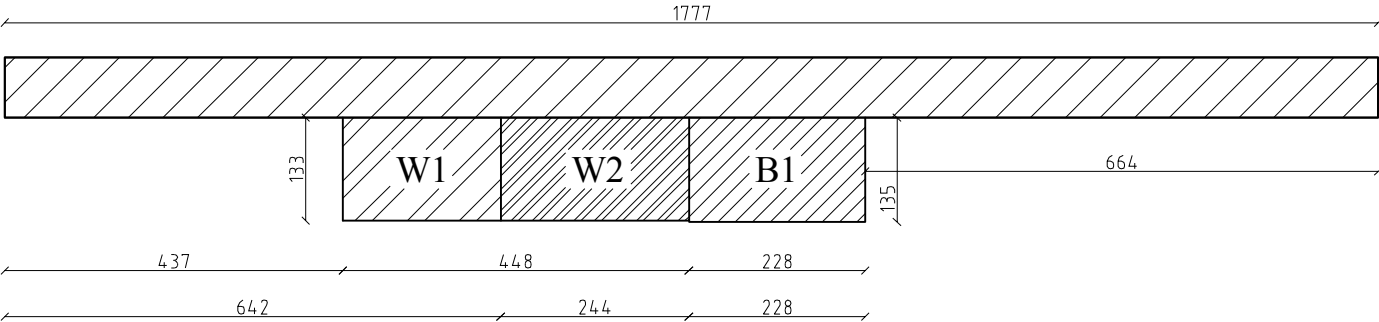

- LEGENDA :
- ściana frontowa budynku
 - wykusze W1 .
 - wykusze W2 .
 - balkon B1 .

Technologia prac do wykonania przy elewacji:
1) Oczyszczenie cegieł na elewacji,cokole,gzymsach,murkach wykusza W1 oraz wnękach okiennych i drzwiowych.
2) Oczyszczenie tynków na wnękach elewacji oraz spodach balkonowych.
3) Oczyszczenie konstrukcji stalowej wykusza W1,bramy wjazdowej oraz barierki balkonów B1 i wykusza W1.
4) Oczyszczenie konstrukcji drewnianej lukarn i bramy wjazdowej.
5) Uzupełnienie ubytków w murach cegłą klinkierową na elewacji,cokole,gzymsach,murkach wykusza W1 oraz wnękach okiennych i drzwiowych.
6) Spoinowanie cegieł na elewacji,cokole,gzymsach,murkach wykusza W1 oraz wnękach zaprawą cem-wap.
7) Uzupełnienie brakujących tynków na wnękach elewacji wraz z gruntowaniem.
8) Gruntowanie wnęk elewacyjnych i spodów balkonowych pod tynk renowacyjny.
9) Zatopienie siatki PCV w tynku renowacyjnym na spodach balkonów B1.
10) Wykonanie tynków renowacyjnych na wnękach elewacyjnych oraz spodach balkonów.
12) Gruntowanie powierzchni tynków na wnękach elewacji, spodach balkonowych pod farbę krzemianową.

13) Malowanie tynków na wnękach elewacji,spodów balkonowych farbą krzemianową (silikatową).
14) Zabezpieczenie cegieł środkiem hydrofobowym na elewacji,cokole,gzymsach,murkach wykusza W1 oraz wnękach okiennych i drzwiowych.
15) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokości 3 m.
16) Uzupełnienie okapników ceramicznych w oknach.
17) Montaż obróbek blacharskich na murku lukarny wykusza W2 z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
18) Renowacja lukarn i zdobienia bramy wjazdowej.
19) Renowacja barierki balkonowych i wykusza W1.
20) Wymiana rur spustowych balkonów na wykonaną z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
21) Gruntowanie powierzchni tynków w tunelu przejazdowym pod farbę krzemianową.
22) Malowanie powierzchni tynków w tunelu przejazdowym farbą krzemianową (silikatową).
23) Zabezpieczenie ścian w tunelu przejazdowym preparatami anti-grafitti do sufitu.
24) Malowanie rury i skrzynki gazowej.
NA ELEWACJI DOKONAĆ WSTĘPNYCH ODKUĆ
TYNKÓW CELEM SPRAWDZENIA OBECNOŚCI
DETAILI ARCHITEKTONICZNYCH POD ICH WARSTWĄ.

Powierzchnia elewacji = 348,61 m2			
Powierzchnia cokołu = 14,11 m2			
Powierzchnia spodów balkonów = 17,55 m2			
Powierzchnia boków wykuszy = 43,76 m2			
Biuro projektowo-usługowe " W P R O J E K T " Łukasz Władysław			
Tytuł rysunku: Widok elewacji frontowej. - projektowane rozwiązanie.			
Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień – branża architektura 240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Władysław		podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarzi	nr uprawnień – branża architektura 27/WPOKK/2017	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Lokalizacja	ul.Wyszyńskiego 105 ; 50-307 Wrocław		
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Wyszyńskiego 105 we Wrocławiu.		
			rys. nr 2 data 19.01.2022