


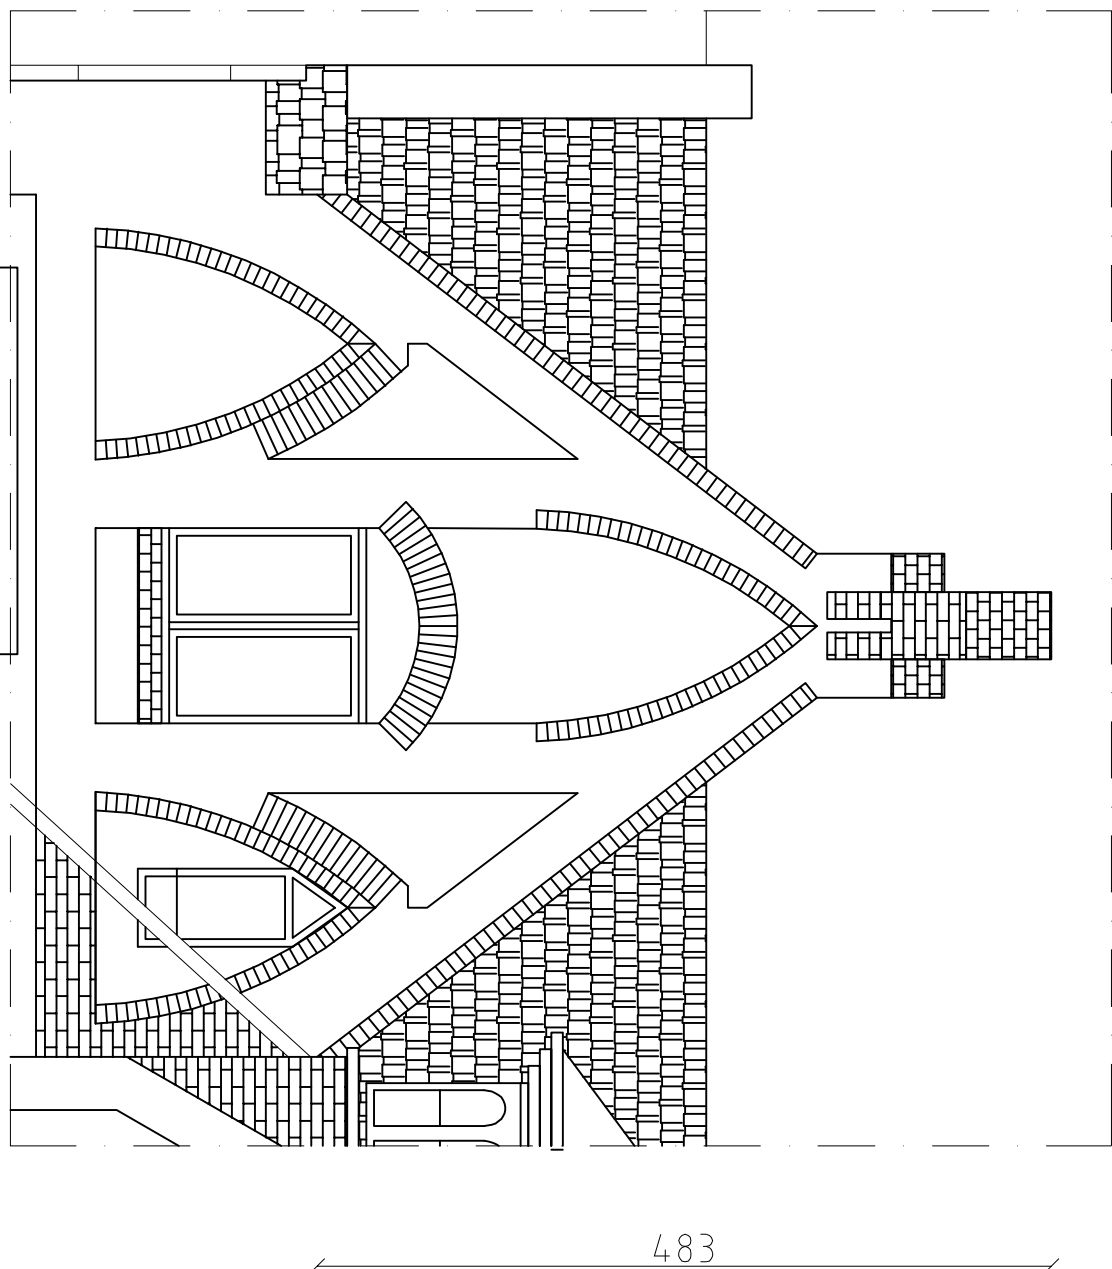

Technologia prac do wykonania przy elewacji:

- 1) Oczyszczenie cegieł na atyce.
- 2) Oczyszczenie tynków na wnękach attyki.
- 3) Oczyszczenie konstrukcji stalowej mocowania attyki do konstrukcji muru i więźby dachowej.
- 4) Uzupelnienie ubytków w murach cegłą klinkierową.
- 5) Spoinowanie cegieł na atyce.
- 6) Uzupelnienie brakujących tynków na wnękach attyki wraz z gruntowaniem.
- 7) Gruntowanie wnęk attyki pod tynk renowacyjny.
- 8) Wykonanie tynków renowacyjnych na wnękach attyki.
- 9) Gruntowanie powierzchni tynków wnęk attyki pod farbę krzemianową.
- 10) Malowanie tynków na wnękach attyki farbą krzemianową (silkatową).
- 11) Zabezpieczenie cegieł środkiem hydrofobowym .
- 12) Uzupelnienie okapników ceramicznych w oknie.

Biurowo projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Władysław

Tytuł rysunku:
Widok attyki-elewacja frontowa.
-projektowane rozwiązanie.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektura	240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Władysław			podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	nr uprawnień - branża architektura	27/MPCK/2017	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skala	1 : 100	
lokalizacja	ul. Wyszyńskiego 105 ; 50-307 Wrocław	rys. nr	9	
inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wyszyńskiego 105 we Wrocławiu.	data	19.01.2022	