


- Technologia prac do wykonania :
- 1) Demontaż obróbek blacharskich.
 - 2) Demontaż odpływu balkonowego i rury spustowej.
 - 3) Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
 - 4) Oczyszczenie konstrukcji stalowej.
 - 5) Malowanie elementów metalowych konstrukcyjnych farbą antykorozyjną i nawierzchniową.
 - 6) Zatopienie statki PCV na spodzie balkonu w tynku renowacyjnym.
 - 7) Wykonanie tynku renowacyjnego zatartego na gładko spodzie balkonu wraz z gruntowaniem.
 - 8) Malowanie spodu balkonu farbą krzemianową (silikatową).
 - 9) Montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
 - 10) Montaż wpustów balkonowych pionowych DN50 z kółkiem bitumicznym w posadzce balkonu, izolacja masą asfaltową przed wykonaniem posadzki cementowej.
 - 11) Montaż rur odpływowych i rury spustowej DN50 z blachy cynkowo-tytanowej na uchwytych.
 - 12) Wykonanie posadzki cementowej gr. 3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
 - 13) Wykonanie powłoki wodoszczelnej z zaprawy mrozo- i wodoodpornej do izolacji balkonów.
 - 14) Malowanie posadzki powłokami malarskimi wodoodpornymi lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

UWAGA
 Jako warstwę wykończeniową posadzki stosować powłoki malarskie wodoodporne lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

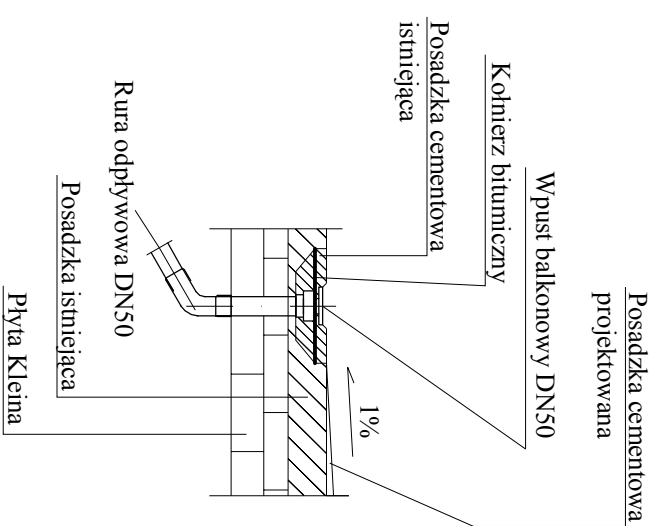

Biurowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Witulka

Widok balkonów B2.
-projektowane rozwiązanie.

Tytuł rysunku:		Tytuł rysunku:	
Projektant	Rafal Lucjan Maciejewski	Przebiegłość - Inżynier architektura	podpis
Asystent proj.	Łukasz Witulka	246/01/DUW	podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	Przebiegłość - Inżynier architektura	podpis
Objekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	27/WP/OKK/2017	podpis
Skala	1 : 50		
Wzrost	28.09.2022		

UWAGA
 - Stolarkę okienną i drzwiową zabezpieczyć folią.
 - Wszystkie prace na bieżąco uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Inspektorem Nadzoru.

Inwestor: Mieszkańcy Mieszkania przy ul. Wygodnej 13 we Wrocławiu.